


„LEAN“ GERÄTEVERKABELUNG
PreCONNECT® Trunk-Multijumper V1

~~RZ-IT-Verkabelungsstruktur
gemäß EN 50173-5 und
ISO/IEC 24764 ohne LVP~~

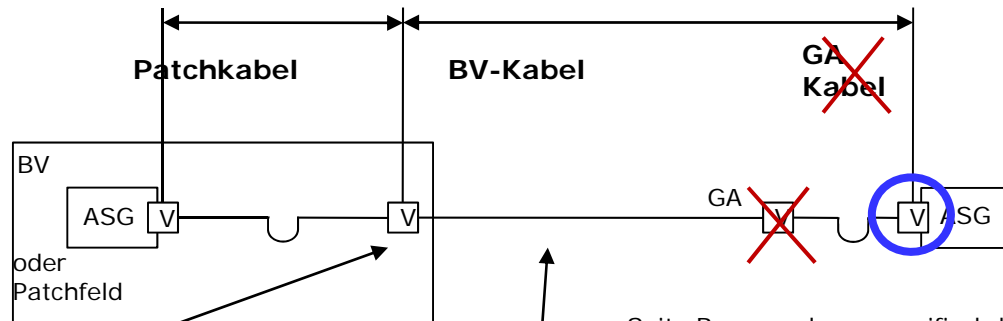


PreCONNECT®
19"-Verteilgehäuse

Seite A
„Standard gestufte“
MUD oder LCD Peitschen




PreCONNECT® Trunk Multijumper

Seite B anwendungsspezifisch bis zu
2,5m lange Peitschen
meist mit LCD zum Direktanschluss
von Geräten



Trunkkopfhalter
Universal 1 HE
1-fach und 19"

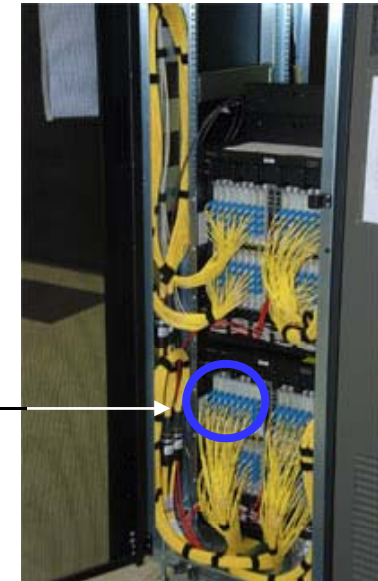

Vorteile:

- niedrigste Dämpfung
- geringste Kosten
- hochflexibel, da anwendungsspezifisch passend konfigurierbar
- Stecker einzeln servicefähig/reparierbar

Nachteile:

- nicht Equipment neutral
- nicht normkonform zu EN 50173-5, da kein GA